

- rám stroje je vyroben z kvalitní jemnozrné šedé litiny, je silně žebrován a proto má mimořádně malý sklon k vibracím
- pro dosažení velmi tichého chodu jsou ozubená kola převodovky přesně broušena
- přehledné uspořádání elektrických a mechanických ovládacích prvků na vřeteníku stroje usnadňuje obsluhu
- nastavení výšky ramene se provádí motoricky



Stabilní podstavec s centrálním hlavním vypínačem



Výkyný výložník s velkým vyložením



Podívejte se na tyto stroje v provozu na kanálu YouTube



Specifikace

R 32 Basic

vrtací výkon	mm	32
vzdálenost hlava vřetená - horní strana stolu	mm	320 - 860
rozměry, stůl stroje	mm	1.370x700x160
zdvih pinoly	mm	240
upnutí vřetená		MK 4
rozsah regulace otáček	1/min	(6) 75 - 1.220
výkon motoru hlavního pohonu	kW	1,5
rozměry	m	1,41x0,72x1,89
hmotnost	kg	1.180
Part No.		101522

Možnosti

Part No.

• Univerzální rovinná a vykružovací hlava ADA / MK 4	103402
• Redukční pouzdro MK 4/1	103820
• Sada příslušenství MK 4 osmidílná	104594

Další možnosti pro tento stroj naleznete na naší webové stránce pod R 32 Basic (Hledání produktu)

Standardní vybavení

systém chlazení chladicí kapalinou, hranolový stůl, halogenové pracovní světlo


- výkonný stroj, vhodný pro vrtání, řezání vnitřních závitů, zapouštění a vykružování
- optimální možnosti upnutí a opracování, umožněné velkými dráhami posuvu a množstvím různých obráběcích stanic
- vysoce stabilní konstrukce zaručuje vysokou přesnost a spolehlivost
- rychlé a přesné polohování nástroje: stisknutím tlačítka se uvolní hydraulické upnutí - hlavu lze pak velmi lehce vychýlit vpřed, vzad a horizontálně



Podívejte se na tyto stroje v provozu na kanálu YouTube



- plynule regulovatelný počet otáček vřetena
- digitální zobrazení hloubky vrtání

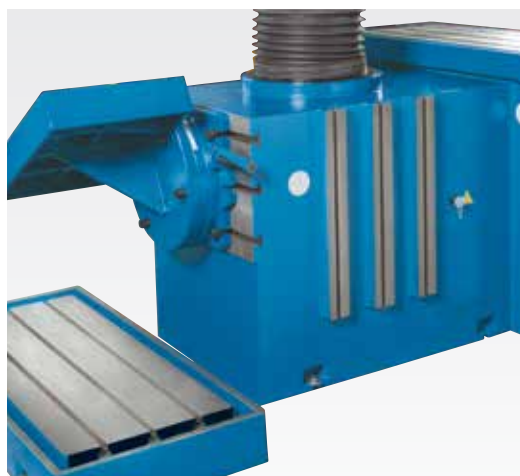

Přídavné upínací plochy splní každé přání



Možnosti

Možnosti	Part No.
• Koncentrovaná chladicí kapalina 5 l	103184
• Univerzální rovinná a vykružovací hlava ADA / MK 4	103402
• Sortiment upínacích zařízení De Luxe 18/M16	105305

Další možnosti pro tento stroj naleznete na naší webové stránce pod KSR 40 (Hledání produktu)

Specifikace

Specifikace	KSR 40 Advance	
vrtací výkon	mm	40
vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu	mm	780
zdvih pinoly	mm	200
stolní upínací plocha	mm	1.200x505
upnutí vřetena	MK	4
otáčky vřetena (plynulé nastavení)	1/min	50 - 2.000
výkon motoru hlavního pohonu	kW	2,2
rozměry	m	1,72x1,2x2,25
hmotnost	kg	2.740
Part No.		162363

Standardní vybavení

digitální zobrazení počtu otáček, přídavné upínací plochy po stranách a vzadu, hranolový stůl, naklápěcí horizontální stůl, digitální zobrazení hloubky vrtu, pracovní osvětlení, systém chlazení chladicí kapalinou, zařízení pro řezání závitů, sklíčidlo pro vrtáky s pojistným čepem, redukční pouzdra, ovládací nástroj, návod k obsluze