

- bâti machine en fonte grise fine de qualité et fortement nervuré, d'où très peu de vibrations
- pignons de boîte rectifiés d'où un fonctionnement silencieux
- disposition simple et ergonomique des éléments électriques et mécaniques
- réglage en hauteur du bras électrique



Piètement stable avec interrupteur principal central



Flèche pivotante avec charge élevée



Regardez cette machine fonctionner sur YouTube



Options

Nr. art.

• Tête d'alésage universelle ADA / MK 4	103402
• Douille de réduction CM 4/1	103820
• Jeu d'accessoires CM 4 8 элем.	104594

Vous trouverez les autres options pour cette machine sur notre site Internet dans la rubrique R 32 Basic (recherche de produit)

Caractéristiques techniques

R 32 Basic


capacité de perçage	mm	32
distance broche - table	mm	320 - 860
dimension de la table	mm	1.370x700x160
course du fourreau	mm	240
nez de broche		MK 4
plage de vitesses	1/min	(6) 75 - 1.220
puissance moteur principal	kW	1,5
dimensions (longueur x largeur x hauteur)	m	1,41x0,72x1,89
poids	kg	1.180
Nr. art.		101522

Accessoires standard:


dispositif de refroidissement, table cubique, lampe de travail halogène

- machine puissante, pour le perçage, taraudage, lamer et aléser
- solutions optimale de serrage et d'usinage grâce à des courses importantes
- construction solide garantissant précision et fiabilité
- positionnement rapide et précis des outils: par bouton l'outil est libéré hydrauliquement - la tête peut être orienté facilement dans tout les sens



Regardez cette machine fonctionner sur YouTube 

- vitesse de broche à réglage continu
- indicateur de la profondeur de perçage

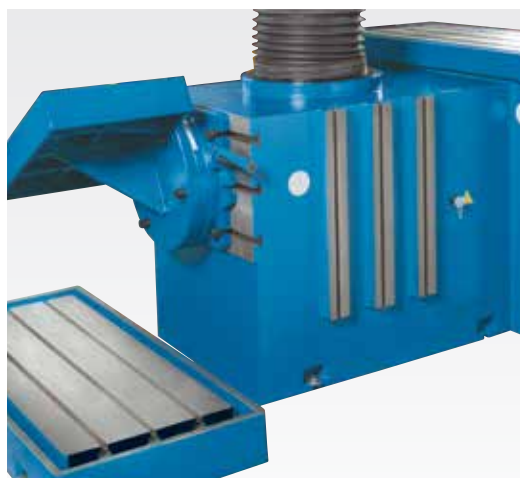

Des surfaces de serrage supplémentaires satisfont à toutes les exigences

Options

Nr. art.

• Concentre de Refrigerant 5l	103184
• Tête d'alésage universelle ADA / MK 4	103402
• Assortiment de serrage De Luxe 18/ M16	105305

Vous trouverez les autres options pour cette machine sur notre site Internet dans la rubrique KSR 40 (recherche de produit)



Caractéristiques techniques

KSR 40 Advance

capacité de perçage	mm	40
distance broche - table	mm	780
course du fourreau	mm	200
surface table	mm	1.200x505
nez de broche	CM	4
vitesse de broche (sans paliers)	1/min	50 - 2.000
puissance moteur principal	kW	2,2
dimensions (longueur x largeur x hauteur)	m	1,72x1,2x2,25
poids	kg	2.740
Nr. art.		162363

Accessoires standard:

affichage digital de vitesses, zones de serrage supplémentaires latéralement et à l'arrière, table cubique, table horizontale inclinable, affichage digital de profondeur, lampe de travail, dispositif de refroidissement, dispositif de taraudage, mandrin avec tourillon, douilles de réductions, outillage de service, manuel d'utilisation