

- struttura macchina realizzata in ghisa a grana fine di alta qualità, dotata di nervature profonde e, quindi, estremamente resistente alle vibrazioni
- le ruote dentate del cambio sono micro-rettificate, per garantire un funzionamento a bassa rumorosità
- gli elementi di comando elettrici e meccanici sono disposti in maniera molto chiara sulla testa portamandrino, garantendo un'estrema semplicità d'utilizzo della macchina
- sollevamento braccio motorizzato




Base della colonna molto stabile con interruttore centrale



Braccio orientabile con grosso sbalzo



Guardate questa  
macchina al lavoro  
in you tube 

## Optional

## Nr. part.

• Testa universale per sfacciatura e alesatura ADA / MK 4	103402
• Bussola di riduzione CM4/1	103820
• Set di accessori per trapano CM4 8 pz.	104594

Ulteriori optional per questa macchina disponibili sul nostro sito nelle pagine dedicate al trapano R 32 Basic (utilizzare la funzione di ricerca prodotto)

## Specifiche tecniche

## R 32 Basic


Capacità di foratura	mm	32
Distanza naso mandrino - superficie tavola	mm	320 - 860
Dimensioni tavola macchina	mm	1.370x700x160
Corsa canotto	mm	240
Attacco mandrino		MK 4
Gamma di velocità	1/min	(6) 75 - 1.220
Potenza motore azionamento principale	kW	1,5
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	m	1,41x0,72x1,89
Peso	kg	1.180
Nr. part.		101522

## Dotazione standard:


ciruito di raffreddamento, tavola cubica, lampada alogena

- macchina molto potente, adatta per forare, maschiare, svasare e alesare
- ottime possibilità di bloccaggio e lavorazione, grazie alle corse particolarmente ampie e alle numerose stazioni di lavoro
- la struttura, estremamente stabile, garantisce precisione e affidabilità elevate
- posizionamento utensile rapido e preciso: è sufficiente premere un tasto per disattivare il bloccaggio idraulico; la testa può essere facilmente orientata in avanti, indietro e in orizzontale



Guardate questa macchina al lavoro in you tube 

- velocità mandrino a variazione continua
- indicatore digitale della profondità di

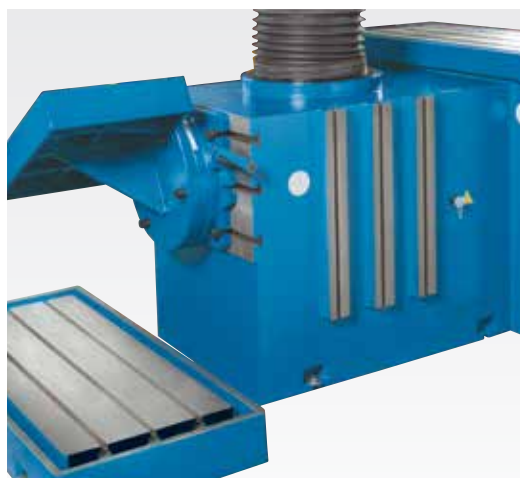

Area di piazzamento aggiuntive soddisfano ogni esigenza di lavorazione

Optional	Nr. part.
• Refrigerante concentrato 5l	103184
• Testa universale per sfacciatura e alesatura ADA / MK 4	103402
• Set di utensili di bloccaggio De Luxe 18/M16	105305

Ulteriori optional per questa macchina disponibili sul nostro sito alle pagine dedicate al KSR 40 (utilizzare la funzione di ricerca prodotto)



### Specifiche tecniche

	KSR 40 Advance	
Capacità di foratura	mm	40
Distanza naso mandrino - superficie tavola	mm	780
Corsa canotto	mm	200
Dimensione tavola	mm	1.200x505
Attacco mandrino	CM	4
Velocità mandrino (a variazione continua)	1/min	50 - 2.000
Potenza motore azionamento principale	kW	2,2
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	m	1,72x1,2x2,25
Peso	kg	2.740
Nr. part.		162363

### Dotazione standard:

indicatore digitale della velocità, piani di appoggio supplementari sul lato e sulla parte posteriore, tavola cubica, tavola orizzontale orientabile, indicatore digitale della profondità di foratura, lampada, circuito di raffreddamento, dispositivo per filettatura, mandrino portapinza con pinze portapunta, bussole di riduzione, attrezzi di servizio, manuale d'uso