

- Batiul dispozitivului din fonta de înalta calitate, cu granulatia fina, puternic nervurata si astfel cu putine vibratii
- Roți dințate ale transmisiei șlefuite cu precizie pentru durată prelungită de viață și rulare silențioasă
- asezare ergonomica a elementelor de control electrice si mecanice pe arborele panoul de control pentru o utilizare facila
- Reglarea pe înălțime a brațului se realizează motorizat



Suport rigid pentru coloana cu intrerupator principal central



Brat rabatabil cu o degajare mare



Vedeți acest utilaj  
în acțiune pe  
YouTube



## Optiuni

## Cod art.

• Set cu cap de alezare ADA / MK 5	103402
• Bucsa de reductie MK 4/1	103820
• Set de accesorii MK 4 8tlg.	104594

Opțiuni suplimentare pentru aceste mașini găsiți pe pagina noastră web la R 32 Basic (Căutare produs)

## Date tehnice

## R 32 Basic


Puterea de gaurire	mm	32
Distanța axul principal - suprafața mesei	mm	320 - 860
Dimensiuni, masa de lucru a mașinii	mm	1.370x700x160
Cursa pinolei	mm	240
Sistemul de prindere		MK 4
Gama de turatii	1/min	(6) 75 - 1.220
Puterea motorului principal de antrenare	kW	1,5
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	1,41x0,72x1,89
Greutatea	kg	1.180
Cod art.		101522

## Accesorii standard:

sistem de racire cu emulsie, masa cubica, bec de iluminare cu halogen


- mașină performantă, adecvată pentru gaurire, filetare interioară, lamaje și alezare
- posibilități multiple de reglare și prelucrare cu ajutorul unor curse lungi și a unei multitudini de stații de lucru
- construcție extrem de stabilă care asigură o precizie și o fiabilitate ridicată
- poziționare rapidă și precisă a sculelor: prin apăsarea butonului se declanșează blocarea hidraulică - capul poate fi deplasat ușor în față, în spate și orizontal



Vedeți acest utilaj  
în acțiune pe  
YouTube 



- Turație arbore reglabilă continuu
- Afișaj digital al adâncimii de găurire

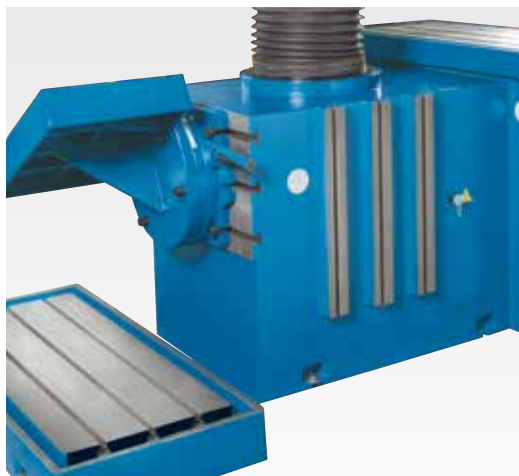

Suprafete de fixare suplimentare, ce indeplinesc o multitudine de sarcini

### Optiuni

### Cod art.

• Lichid de racire concentrat 5l	103184
• Set cu cap de alezare ADA / MK 5	103402
• Sortiment de mandrina De Luxe 18/ M16	105305

Opțiuni suplimentare pentru aceste mașini găsiți pe pagina noastră web la KSR 40 (Căutare produs)

### Date tehnice

### KSR 40 Advance

Puterea de gaurire	mm	40
Distanta axul principal - suprafata mesei	mm	780
Cursa pinolei	mm	200
Suprafata de fixare a mesei	mm	1.200x505
Racord pentru axul principal	MK	4
Viteza de rotatie a axului (fara trepte)	1/min	50 - 2.000
Puterea motorului principal de antrenare	kW	2,2
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	1,72x1,2x2,25
Greutatea	kg	2.740
Cod art.		162363

### Accesorii standard:

indicator digital de afisare a turatiei, alte suprafete de fixare lateral si spate, masa cubica, masa orizontala rabatabila, indicator digital pentru adancimea de gaurire, lumina de lucru, sistem de racire cu emulsie, dispozitiv de filetare, mandrina cu coada Morse, manson reducator, scule de lucru, manual de operare