

- stabile Graugusskonstruktion
- Rechteckfuß mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- automatischer Pinolenvorschub
- schwenkbarer Kopf $\pm 45^\circ$ (TSB 35)



Universelles Maschinenuntergestell mit Stauraum
Art.Nr. 123952

Optionen

Art-Nr:

• Schwingenelemente LK 3	103330
• Zubehör-Set MK 4 8-tlg.	104594
• Spannzeugsortiment De Luxe 14/ M12	105295

Weitere Optionen für diese Maschinen finden Sie auf unserer Webseite unter TSB (Produktsuche)




Abb. TSB 35 mit digitaler Drehzahlanzeige

Serienausstattung:

Untergestell, Schutzschild, Gewindeschneideinrichtung, LED-Arbeitsleuchte, Kühlmittleinrichtung, Bohrfutter, Bedienwerkzeug, Betriebsanleitung

Technische Daten

		TSB 25	TSB 35
Bohrleistung	mm	25	35
Gewindebohrleistung, Stahl		M 16	M 22
Aufspannfläche, Fuß	mm	310x320	370x360
Abstand Spindelnase - Fuß	mm	650	645
Spindeldrehzahl	1/min	(6) 125 - 2.825	(12) 125 - 3.030
Spindelaufnahme	MK	3	4
Pinolenhub	mm	110	155
Pinolenvorschübe	mm/U	-	(3) 0,1; 0,2; 0,3
Motorleistung Hauptantrieb	kW	0,75	1,2
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	m	0,7x0,41x1,56	0,81x0,5x1,67
Gewicht	kg	220	340
Art.-Nr.		162340	162345

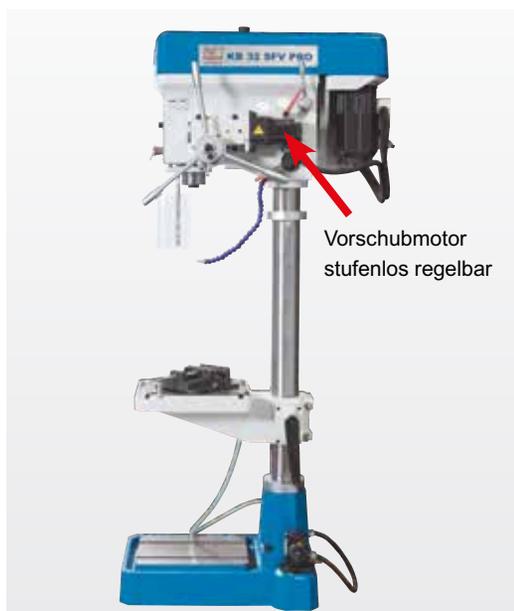

Vorschubmotor
stufenlos regelbar

Präzise geschliffener und schwerer Arbeitstisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten

- Modernes Design, gute Gussqualität und saubere Verarbeitung verbinden Stabilität und Funktion mit ansprechender Optik
- Großdimensionierte Bodenplatte mit geschliffener Aufspanfläche und parallel verlaufende T-Nuten
- Spindelschaft und Spindel sind gehärtet und geschliffen
- Eine leistungsfähige Kühlmittleinrichtung ist in die Maschinenbasis integriert

Elektronisch geregelter Pinolen-vorschub

- Der Farb-Touchscreen stellt die Funktionen übersichtlich dar und verfügt über eine robuste Berührungsoberfläche
- Die Spindeldrehzahl ist stufenlos regelbar und wird am Display gut ablesbar angezeigt
- Ebenso ist der automatische Pinolenvorschub stufenlos am Display einstellbar
- Der Tiefenanschlag für den automatischen Vorschub wird mit robustem Klemmmechanismus mechanisch gesetzt

Serienausstattung:

Touchscreen-Bedienfeld, Automatischer Pinolenvorschub, LED-Arbeitsleuchte, Kühlmittleinrichtung, Bohrfutter, Einsteckzapfen, Bohrmaschinen-Schraubstock, Gewindeschneideinrichtung, Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung



- automatischer Vorschub
- Gewindeschneideinrichtung
- integrierte Kühlmittleinrichtung

Technische Daten

KB 32 SFV Pro

Bohrleistung	mm	32
Gewindebohrleistung, Stahl		M24
Tischaufspanfläche	mm	330x330
Pinolenhub	mm	150
Abstand Spindelnase - Fuß	mm	1235
Abstand Spindelnase - Tischoberfläche	mm	800
Drehzahlbereich	1/min	140 - 2.250
Spindelaufnahme		MK 3
Pinolenvorschub	mm/U	24 - 242
Motorleistung Hauptantrieb	kW	1,5
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	m	0,9x0,6x1,9
Gewicht	kg	310
Art.-Nr.		170464