

- constructie stabila turnata din fonta
- suport picior rectangular cu canale-T si cu canal pentru emulsie pe circumferinta
- avans automat al pinolei
- cap rabatabil +/- 45 grade (TSB 35)



Vedeți acest utilaj
în acțiune pe
YouTube



Batiu de masina universal cu spatiu de stocare, cod articol 123952

Optiuni

Cod art.

• Element pivotant LK 3	103330
• Set de accesorii MK 4 8tlg.	104594
• Set bride si suruburi T De Luxe 14/ M12	105295

Pentru mai multe optiuni pentru aceste mașini consultați pagina noastră de internet la TSB (Căutare produs)




Fig. TSB 35 cu indicator digital de turatii

Accesorii standard:

batiu, paravan impotriva aschiilor, dispozitiv de filetare, lumina de lucru tip LED, sistem de racire cu emulsie, mandrina, scule de lucru, instructiuni de operare

Date tehnice

		TSB 25	TSB 35
Puterea de gaurire	mm	25	35
Puterea de filetare, otel		M 16	M 22
Suprafata de fixare, (LxB)	mm	310x320	370x360
Distanta varful axului principal - picior	mm	650	645
Viteza de rotatie a axului	1/min	(6) 125 - 2.825	(12) 125 - 3.030
Racord pentru axul principal	MK	3	4
Cursa pinolei	mm	110	155
Avansul pinolei	mm/U	-	(3) 0,1; 0,2; 0,3
Puterea motorului principal de antrenare	kW	0,75	1,2
Dimensiuni de gabarit (lxlxl)	m	0,7x0,41x1,56	0,81x0,5x1,67
Greutatea	kg	220	340
Cod art.		162340	162345

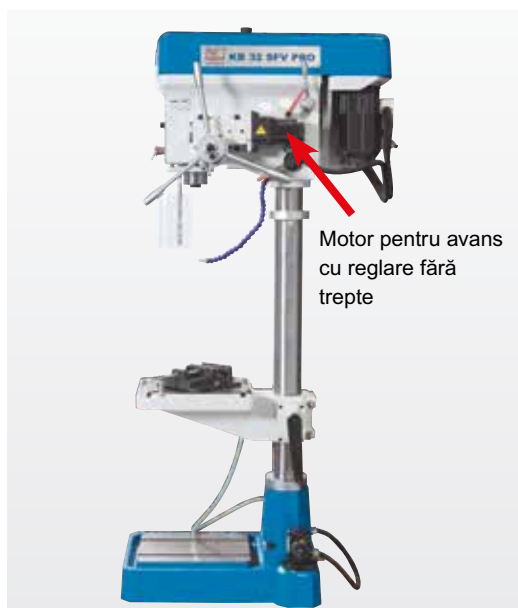

Motor pentru avans
cu reglare fără
trepte

Masă de lucru rectificată cu precizie și grea, cu caneluri T dispuse diagonal

- Model constructiv modern, batiu din fonta cenușie, de calitate, care îmbina stabilitatea cu funcționalitatea
- Placa de baza de mari dimensiuni, cu suprafața de fixare rectificată și cu canale-T paralele
- Suportul axului și axul sunt calite și rectificată
- O instalație performantă pentru agent de răcire este integrată în batiul mașinii

Avans pinolă cu reglare electronică

- Ecranul tactil color afișează clar funcțiile și are o suprafață robustă
- Turația arborelui este reglabilă continuu și este ușor de citit pe ecran
- De asemenea, avansul automat al pinolei este reglabil continuu
- Opritorul de adâncime pentru avansul automat se fixează mecanic, cu un mecanism solid cu cleme

Accesorii standard:

Panou de control cu ecran tactil, avans automat al pinolei, lumina de lucru tip LED, sistem de racire cu emulsie, mandrina, coada pentru mandrina, menghină pentru mașină de găurit, dispozitiv de filetare, scule de operare, documentație tehnică

- avans automat
- Dispozitiv de alezare
- instalație integrată pentru agent de răcire



Date tehnice

	KB 32 SFV Pro	
Puterea de gaurire	mm	32
Puterea de filetare, oțel		M24
Suprafața de fixare a mesei	mm	330x330
Cursa pinolei	mm	150
Distanta varful axului principal - picior	mm	1235
Distanta axul principal - suprafața mesei	mm	800
Gama de turații	1/min	140 - 2.250
Conul axului principal		MK 3
Avans pinolă	mm/U	24 - 242
Puterea motorului principal	kW	1,5
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	0,9x0,6x1,9
Greutatea	kg	310
Cod art.		170464