


ABS 460 TNC

Автоматическая ленточная пила с регулировкой угла резки

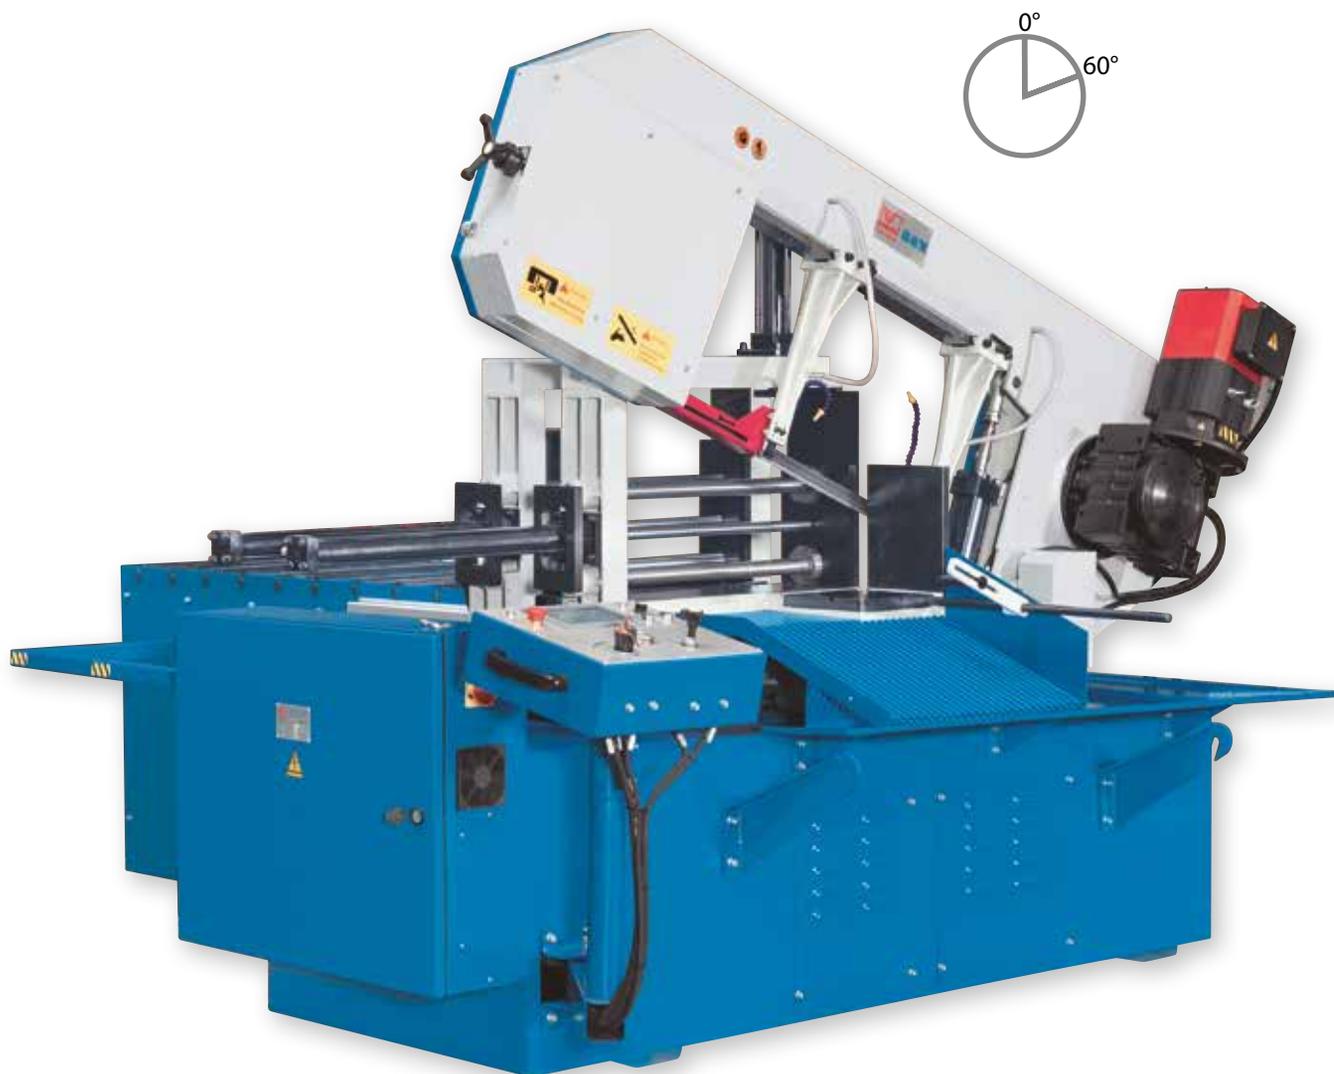

- ПЛК ЧПУ
- регулирование угла резания 0°, 30°, 45° и 60°
- большой сенсорный экран
- автоматическая система подачи заготовок

- оператор может автоматически установить угол резания на 4 ступени - 0°, 30°, 45° и 60°
- прочная панель управления с сенсорным экраном обеспечивает простоту программирования задач резки
- функция автоматической подачи заготовки обеспечена точной линейной системой измерения
- гидравлическая бесступенчатая настройка положения дуги пилы
- бесступенчатая настройка рабочей скорости пильного полотна, а также высокий крутящий момент во всем диапазоне частоты вращения, благодаря сервоприводу
- цифровая индексация скорости движения пильного полотна
- высокоточные и жёсткие направляющие обеспечивают высокую точность угла распила



Двойные гидравлические тиски гарантируют высокую стабильность — даже при обработке пучков заготовок

Технические данные

ABS 460 TNC

Размеры отрезаемого сечения

| | | |
|--|-------|---------|
| скорость резания | м/мин | 23 - 95 |
| подача за ед. деления шкалы по X | мм | 650 |
| рабочая высота | мм | 850 |
| размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение) | мм | 460 |
| размер отрезаемого сечения 0° (квадрат) | мм | 350 |
| размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение) | мм | 650x350 |
| размер отрезаемого сечения 30° (круг) | мм | 460 |
| размер отрезаемого сечения 30° (квадрат) | мм | 350 |
| размер отрезаемого сечения 30° (прямоуг.) | мм | 580x350 |
| размер отрезаемого сечения 45° (круг) | мм | 460 |
| размер отрезаемого сечения 45° (квадрат Л) | мм | 350 |
| размер отрезаемого сечения 45° (прямоуг.) | мм | 460x350 |
| размер отрезаемого сечения 60° (круг) | мм | 310 |
| размер отрезаемого сечения 60° (квадрат) | мм | 310 |
| размер отрезаемого сечения 60° (прямоуг.) | мм | 310x350 |

Мощность

| | | |
|------------------------------------|-----|-------|
| мощность двигателя гл. привода | кВт | 5,5 |
| мощность двигателя гидравл. насоса | кВт | 1,5 |
| мощность двигателя насоса СОЖ | кВт | 0,045 |

Размеры и масса

| | | |
|----------------------|----|----------------|
| размеры ленты | мм | 5.220x41x1,3 |
| габариты (Д x Ш x В) | м | 3,23x2,72x1,77 |
| масса | кг | 2.430 |
| Артикул | | 152824 |



Удобно расположенная поворотная панель управления

Стандартные комплектующие:

цифровое управление, гидравл. тиски, гидравлические тиски подачи, биметал. пильная лента, дисплей с сенсорным экраном, СОЖ, щётка для стружки, опорная стойка с роликом для заготовки, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации

Опции

Арт.-№г.

| | |
|---|--------|
| • Биметалл. пильное полотно ABS 460 TNC (3/4 Z) | 119226 |
| • Биметалл. пильное полотно ABS 460 TNC (4/6 Z) | 119227 |