


ABS 350 C



- Ajustarea unghiului de tăiere 0°- 45°
- tensionare hidraulică a panzelor de taiere
- avans semifabricat complet automat
- Panou de control ecran tactil

- ABS 350 C este un fierăstrău orizontal cu bandă cu unghi ascuțit, pentru prelucrarea în serie a materialelor pline, țevilor și profilurilor
- Materialul avansează cu ajutorul unor role propulsate, integrate în menghină
- Această soluție eficientă și economică este dovedită în multiple rânduri și convinge prin robustețe și tăiere exactă
- Cadrul este deosebit de stabil, rezistent la oscilații și vibrații, putând fi pivotat până la 45 °
- Ghidajele pentru panza de fierăstrău, foarte stabile, reglabile, din metal dur, garantează o precizie verticală ridicată a unghiului
- Cursa panzei și sistemul de prindere al semifabricatului se realizează în mod hidraulic

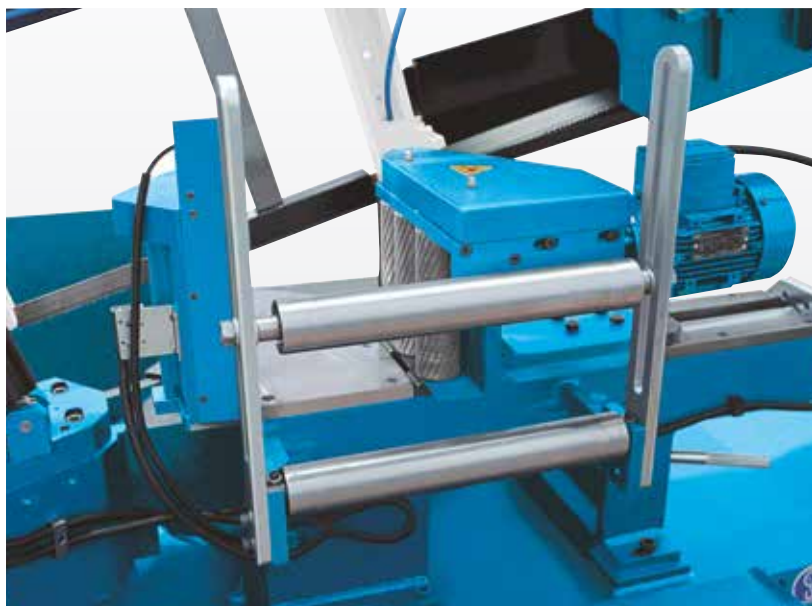

Se pot prelucra inclusiv semifabricate in pachet

- Avansul de lucru al panzei se poate regla fin, folosind o supapă hidraulică
- Comutatoarele și elementele de control sunt concentrate vizibil pe un pupitru de control integrat în dulapul electric
- Motorul cu turații reglabile fără trepte își transmite puterea printr-o cutie de viteze proiectată pentru funcționarea continuă asupra roții de propulsie a panzei de fierăstrău
- Tensionarea corectă a panzei de fierăstrău poate fi controlată pe ecranul unui manometru
- Controlul automat de rupere a benzii, o instalație fiabilă pentru agent de răcire și o perie eficientă de așchii completează accesoriile standard
- O bandă rulantă suplimentară și o instalație de răcire pentru cantitate minimă sunt disponibile opțional

Date tehnice

ABS 350 C

Capacitatea de taiere			
Capacitate de debitare 0° (circular)	mm	350	
Capacitate de debitare 0° (dreptunghiular)	mm	400x350	
Capacitate de debitare 0° (patrat)	mm	350	
Capacitatea de taiere 30° (rotund)	mm	320	
Capacitatea de taiere 30° (dreptunghi)	mm	400x350	
Capacitatea de taiere 30° (patrat)	mm	320	
Capacitatea de taiere 45° - rotund	mm	320	
Capacitatea de taiere 45° - dreptunghi	mm	290x300	
Capacitatea de taiere 45° - patrat	mm	290	
Viteza de taiere	m/min	20 - 100	
Puterea de antrenare			
Puterea motorului principal	kW	2,2	
Puterea motorului de la pompa hidraulica	kW	0,37	
Puterea motorului pompei de racire	kW	0,12	
Puterea motorului de avans	kW	0,25	
Dimensiuni si greutate			
Dimensiunile benzii	mm	4.160x34x1,1	
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	2,45x0,92x2,02	
Greutatea	kg	1.050	
Cod art.		152758	



Ecranul tactil permite programarea simplă și clară pentru funcționarea complet automată

Accesorii standard:

control automat a ruperilor benzii, dispozitiv de prindere in pachet, sistem de racire cu emulsie, dispozitiv fixare hidraulica a piesei, scule de operare, perie span, tren de role de alimentare 1,2 m, instructiuni de operare

Optiuni

Cod art.

• 3 metri de bandă rulantă	253853
• Răcire cantitate minimă	253718
• Panza de fierăstrău Bi-Metal 3/4 Z"	119950
• Panza de fierăstrău Bi-Metal 4/6 Z"	119951
• Panza de fierăstrău Bi-Metal 5/8 Z"	119952