


W pełni zautomatyzowana piła taśmowa


ABS 330 L • 380 L • 460 L • 560 L

W pełni zautomatyzowane, wydajne piły taśmowe nowej generacji

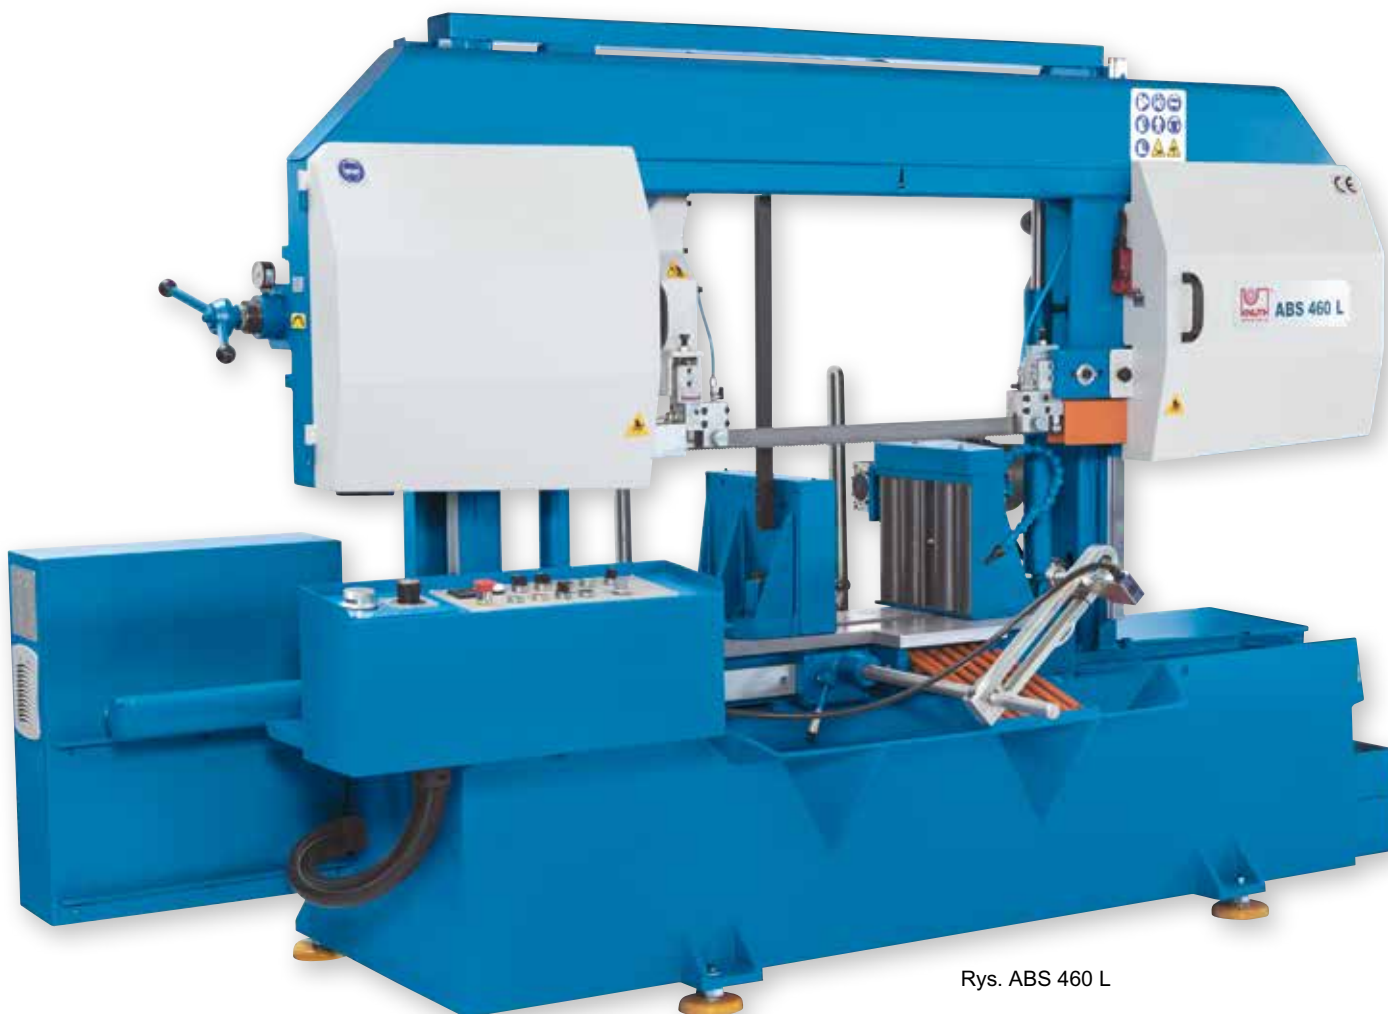

Rys. ABS 460 L

- odporny na skręcanie korpus maszyny jako stabilna konstrukcja spawana z wysokiej jakości prowadnicami liniowymi
- sprawdzony system posuwu materiału z hartowanymi rolkami prowadzącymi obrabiany materiał i z hydraulicznym mocowaniem materiału
- krótsze czasy obróbki umożliwiają ulepszone, hydrauliczne posuw pałąka piły z nowym systemem regulacji docisku dla każdego typu cięcia - bezstopniowy wybór prędkości posuwu i regulacja docisku cięcia
- wszystkie konieczne ustawienia są oznaczone bezpośrednio na drugim zaworze regulacyjnym w sposób zapewniający łatwą konfigurację
- optyczne rejestrowanie wysokości obrabianego przedmiotu umożliwia przejeżdżanie pustych odcinków na przyspieszonym posuwie i optymalne przełączanie na posuw roboczy oraz ograniczanie suwu pałąka - automatycznie, odciążając operatora

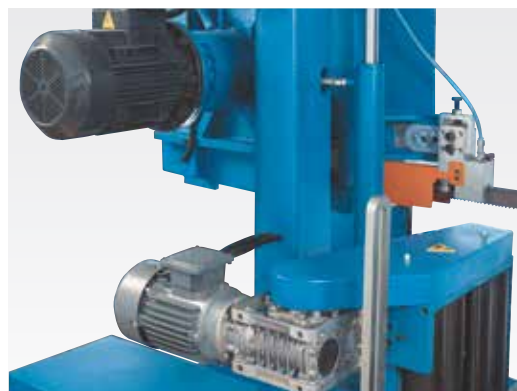

Mocne silniki do napędu brzeszczotu i posuwu są połączone z przekładniami w pełni przystosowanymi do wymagających warunków, a ponadto pracują cicho, są odporne na duże obciążenia i zajmują niewiele miejsca



Napęd posuwu rolek prowadzących zatrzymuje się automatycznie w momencie doprowadzenia detalu do końca.



Stabilna prowadnica doprowadzająca i prowadnica materiału do wiązki detali

Akcesoria standardowe:

piła taśmowa, licznik części, sterowanie hamulca taśmowego, system chłodzący, hydrauliczny zacisk, mechaniczne mocowanie brzeszczota z hydraulicznym manometrem ciśnienia, rolkowy stół posuwu (samotok) 1,2 m, ogranicznik liniowy, instrukcja obsługi

Opcje

	nr prod.
• Bieżnia rolkowa 3-metrowa do ABS 460 L	251873
• Bieżnia rolkowa 3-metrowa do ABS 380 L	251869
• bieżnia rolkowa 3-metrowa do ABS 330 L	253849
• Bieżnia rolkowa 3-metrowa do ABS 560 L	251877

Bimetalowe taśmy tnące

do modelu	wymiary	zęby/cal
ABS 325 L	4160 x 34 x 1,1	3/4, 4/6, 5/8
ABS 380 L	4800 x 34 x 1,1	3/4, 4/6, 5/8
ABS 460 L	5200 x 41 x 1,3	3/4, 4/6, 5/8
ABS 560 L	6000 x 41 x 1,3	3/4, 4/6, 5/8

dalsze dane na temat pił taśmowych można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce ABS L (szukanie produktu)

Dane techniczne

		ABS 330 L	ABS 380 L	ABS 460 L	ABS 560 L
Wydajność cięcia					
Wydajność cięcia 0° płasko	mm	360x330	430x380	470x460	570x560
Wydajność cięcia 0° okrągło	mm	330	380	460	560
Wydajność cięcia 0° kwadrat	mm	330	380	460	560
Prędkość skrawania – bez stopni	m/min	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Dokładność pozycjonowania posuwu materiału	mm	0,5	0,5	0,5	0,5
Napęd					
Moc, napęd główny	kW	3	3	4	4
Moc, pompa hydrauliczna	kW	0,55	0,55	0,55	1,1
Moc posuwu	kW	0,25	0,25	0,25	0,55
Wymiary i waga					
Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	m	2,75x0,9x1,7	2,9x0,95x1,66	3,1x1x1,8	3,5x1,05x2,05
Waga	kg	1.400	1.250	1.500	2.100
nr prod.		152763	152761	152766	152771