


Fig. ABS 460 L

- Cadru rigid rezistent la torsiune, constructie metalica stabila, cu ghidaje liniare de inalta calitate
- Sistem de avans pentru material performant, cu role de ghidare calite si sistem de fixare hidraulic a piesei
- Timpi de procesare mai scurți, sistem performant de avans al cadrului hidraulic, un nou sistem de control al presiunii pentru fiecare operatie de taiere - reglarea continua a vitezei de avans si a presiunii de taiere
- Toate reglajele necesare se pot face simplu, direct de la panoul de control
- Inregistrare optica a inaltimii piesei permite efectuarea de curse in gol cu avans rapid cu trecere automata pe avans de lucru si limitarea cursei de retragere a cadrului ceea ce reduce munca operatorului



Motoarele puternice pentru angrenarea lamei de fierăstrău și avansare sunt combinate cu reductoare, care sunt adaptate la cerințele stricte, sunt silențioase, foarte rezistente și economisesc mult spațiu

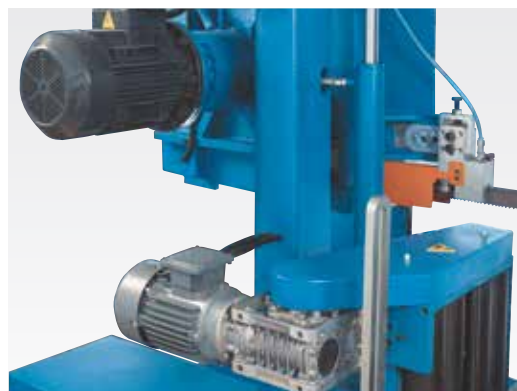

Rolele de avans antrenate se opresc automat cand materialul atinge opritorul



Bandă cu role de alimentare stabile și posibilitate de debitare in pachet

### Accesorii standard:

dispozitiv de taiere a benzii, contor de piese, controlul ruperii benzii, sistem de racire cu emulsie, sistem de prindere hidraulic, tensionare mecanica a panzei de fierastrau cu presiune hidraulica- citita pe manometru, tren de role de alimentare 1,2 m, opritor in lungime, instructiuni de operare

### Optiuni

	Cod art.
• Bandă rulantă de 3 m pentru ABS 460 L	251873
• Bandă rulantă de 3 m pentru ABS 380 L	251869
• Bandă rulantă de 3 m pentru ABS 330 L	253849
• Bandă rulantă de 3 m pentru ABS 560 L	251877

### Panza de fierastrau bimetal

pentru modelul	Dimensiuni	Danturare/ toli
<b>ABS-325 L</b>	4160 x 34 x 1,1	3/4, 4/6, 5/8
<b>ABS-380 L</b>	4800 x 34 x 1,1	3/4, 4/6, 5/8
<b>ABS-460 L</b>	5200 x 41 x 1,3	3/4, 4/6, 5/8
<b>ABS-560 L</b>	6000 x 41 x 1,3	3/4, 4/6, 5/8

Informații suplimentare referitoare la benzile de fierăstrău găsiți pe pagina noastră web la ABS L (Căutare produs)

### Date tehnice

		ABS 330 L	ABS 380 L	ABS 460 L	ABS 560 L
<b>Capacitatea de taiere</b>					
Capacitate de debitare 0° (dreptunghiular)	mm	360x330	430x380	470x460	570x560
Capacitate de debitare 0° (circular)	mm	330	380	460	560
Capacitate de debitare 0° (patrat)	mm	330	380	460	560
Viteza de taiere reglabila continua	m/min	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Exactitatea de poziționare pentru avansul materialului	mm	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Puterea de antrenare</b>					
Puterea motorului principal	kW	3	3	4	4
Puterea motorului de la pompa hidraulica	kW	0,55	0,55	0,55	1,1
Puterea motorului de avans	kW	0,25	0,25	0,25	0,55
<b>Dimensiuni si greutatei</b>					
Dimensiuni de gabarit (l x L x l)	m	2,75x0,9x1,7	2,9x0,95x1,66	3,1x1x1,8	3,5x1,05x2,05
Greutatea	kg	1.400	1.250	1.500	2.100
Cod art.		152763	152761	152766	152771