


## ABS 320 B

Un utilaj complet automat - testat in productie, capacitatea si pretul sunt convingatoare



### Capacitate de tăiere

- rotund: Ø 320 mm
- pătrat: 300 mm
- dreptunghi: 320 x 200 mm

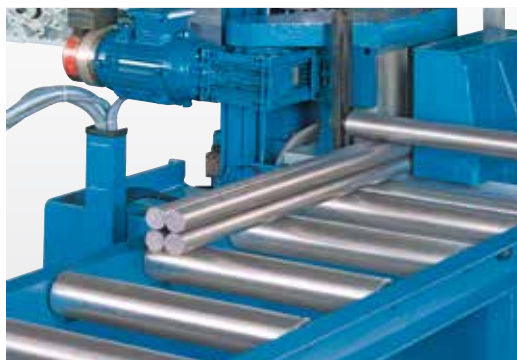

Prevazut cu dispozitiv pentru debitarea pachetelor

- cadrul fierastrului si batiul sunt din fonta cenusie de calitate superioara, fara torsiuni chiar si la cea mai puternica solicitare
- angrenaj cu tehnologie noua, cu dinți oblici pentru o durată de viață ridicată peste medie cu eforturi minime de reparații și întreținere
- actionarea cadrului și viteza de tăiere pot fi reglate fără trepte
- sistem de alimentare fiabil cu rolesi fixarea hidraulică a pieselor

### Optiuni

	Cod art.
• Lichid de racire concentrat 5l	103184
• Panza de fierastrau Bi-Metal (3/4 Z")	119875
• Panza de fierastrau Bi-Metal (5/8 Z")	119877

Informații suplimentare referitoare la benzile de fierăstrău găsiți pe pagina noastră web la ABS 320 B (Căutare produs)

### Date tehnice

		ABS 320 B
Capacitate de taiere - rotund	mm	320
Capacitate de taiere - patrat	mm	300
Capacitate de taiere - dreptunghiular	mm	320x200
Viteza de taiere	m/min	20 - 100
Puterea motorului principal	kW	2,25
Dimensiunile benzii	mm	3.660x27x0,9
Greutatea	kg	660
Cod art.		152755

### Accesorii standard:

control automat a ruperilor benzii, dispozitiv de prindere in pachet, sistem de racire cu emulsie, scule de operare, banda de fierastrau, perie span, tren de role de alimentare 1,2 m, instructiuni de operare

## ABS 280 T

Fierăstrău cu bandă cu coloane complet automat, cu dispozitiv de taiere in pachet



- Prindere hidraulică a pieselor de prelucrare
- avans piesă complet automat



Avansul automat al piesei de prelucrare cu menghină mobilă, a cărei cursă este reglată de un opritor cu reglare manuală

- cadrul mașinii este executat ca și construcție cu coloane duble rezistente la torsiune și permite o debitare precisă și fără vibrații
- panoul de control inteligibil de pe dulapul electric permite operatorului să vizualizeze în mod optim piesa de debitat pe durata prelucrării
- o menghină fixă fixează automat piesa de prelucrare poziționată pe linia de tăiere
- Avansul, fixarea și menghinele sunt actionate printr-un sistem hidraulic

### Optiuni

	Cod art.
• Panza de fierastrau Bi-Metal ABS/ HB 280 T (3/4 Z)	119233
• Panza de fierastrau Bi-Metal ABS/ HB 280 T (4/6 Z)	119234
• Panza de fierastrau Bi-Metal ABS/ HB 280 T (5/8 Z)	119235

### Date tehnice

		ABS 280 T
Viteza de taiere	m/min	27,45,69
Capacitate de debitare 0° (circular)	mm	280
Capacitate de debitare 0° (patrat)	mm	280
Capacitate de debitare 0° (dreptunghiular)	mm	280x280
Puterea motorului principal de antrenare	kW	3
Dimensiunile benzii	mm	3.505x27x0,9
Greutatea	kg	1.010
Cod art.		152828

### Accesorii standard:

1 Panza de fierastrau, dispozitiv de prindere in pachet, sistem de racire cu emulsie, lumina de lucru, Bloc de sprijin pentru material, scule de lucru, manual de operare