


HB 320 BS

Zuverlässige Horizontalbandsäge mit komfortabler Gehrungsverstellung



HB 320 BS mit um 60° schwenkbarem Sägebügel und Zufuhrrollenbahn

HB 320 BS: nach Schnittende wird der Sägebügel automatisch angehoben

- schwenkbarer Sägebügel für universelle Winkeleinstellung - kein Schwenken des Werkstücks erforderlich!
- inkl. Zufuhrrollenbahn 1,2 m
- automatisches Heben des Sägebändes mit Abschaltvorrichtung für variable Materialhöhen

Optionen

Art-Nr:

• Kühlmittelkonzentrat 5 l	103184
• Bi-Metall Bandsägeblatt (6/10 Z")	119803
• Bi-Metall Bandsägeblatt (3/4 Z")	119950

Weitere Angaben zu den Sägeblättern finden Sie auf unserer Webseite


Technische Daten

HB 320 BS

Schneidleistung 0° (rund)	mm	320
Schneidleistung 0° (quadrat)	mm	320
Schneidleistung 0° (rechteck)	mm	610x320
Schneidleistung 45° (rund)	mm	320
Schneidleistung 45° (quadrat)	mm	320
Schneidleistung 45° (rechteck)	mm	355x320
Schneidleistung 60° (rund)	mm	260
Schneidleistung 60° (quadrat)	mm	225
Schneidleistung 60° (rechteck)	mm	280x200
Schnittgeschwindigkeit stufenlos	m/min	20 - 100
Motorleistung Hauptantrieb	kW	2,2
Bandabmessungen	mm	4.160x34x1,1
Gewicht	kg	1.000
Art.-Nr.		152798

Serienausstattung:


Werkstückspannung, Kühlmittleinrichtung, Längsanschlag, Zufuhrrollenbahn 1,2 m, Rollenständer, Bedienanleitung

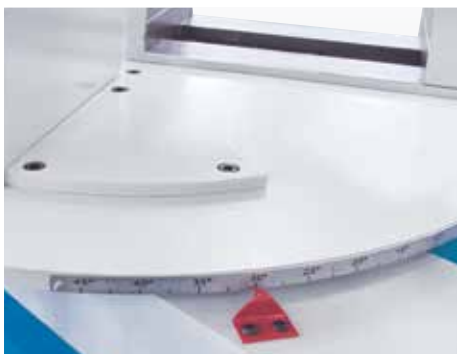

Präzise Positionierung des Sägeblattes in jedem gewünschten Winkel von 0° bis 45° mit einer gut ablesbaren Skala



Schwenkbarer Sägebügel, doppelsäulengeführt



- **Schnittwinkelverstellung 0° - 45°**
- **hydraulische Werkstückspannung**

- das Maschinengestell ist eine verwindungssteife Doppelsäulenkonstruktion und gewährleistet Stabilität und Genauigkeit
- ein übersichtliches Bedienfeld ist direkt in den Schaltschrank integriert und alle Funktionen sind intuitiv bedienbar
- die hydraulisch regelbare Zustellung des Sägebügels erlaubt die exakte Anpassung des Vorschubes
- nach Beendigung des Sägevorgangs verfährt der Sägebügel in die Ausgangsposition

Optionen

Art-Nr:

• Bi-Metall Bandsägeblatt (3/4 Z)	119236
• Bi-Metall Bandsägeblatt (4/6 Z)	119237
• Bi-Metall Bandsägeblatt (5/8 Z)	119238

Technische Daten

HB 280 TG

Schnittgeschwindigkeiten	m/min	27, 45, 69
Schneidleistung 0° (rund)	mm	280
Schneidleistung 0° (quadrat)	mm	280
Schneidleistung 0° (rechteck)	mm	320x280
Schneidleistung 30° (rund)	mm	260
Schneidleistung 30° (quadrat)	mm	260
Schneidleistung 30° (rechteck)	mm	260x280
Schneidleistung 45° (rund)	mm	170
Schneidleistung 45° (quadrat)	mm	170
Schneidleistung 45° (rechteck)	mm	170x280
Motorleistung Hauptantrieb	kW	3
Bandabmessungen	mm	3.625x0,9x27
Gewicht	kg	820
Art.-Nr.		152827

Serienausstattung:

Bi-Metall Sägeband, hydraulischer Schraubstock, Arbeitsleuchte, Kühlmittleinrichtung, Materialauflagegeständer mit Rolle, Bedienwerkzeug, Bedienanleitung