


Opritor rapid pentru alezajul axului



- pentru strunguri
- montare rapida si simpla in orice punct a unui ax
- montare prin simpla strangere cu o cheie de siguranta

Marimea	Intervalul	Lungime cheie	Cod art.
	19-23	540	103 010
2	22-26	540	103 012
3	25-31	540	103 014
4	30-38	640	103 016
5	38-48	640	103 018
6	46-58	740	103 020
7	56-66	740	103 022
8	64-81	940	103 024
9	79-91	940	103 025
10	90-110	940	103 026
11	110-130	940	103 027

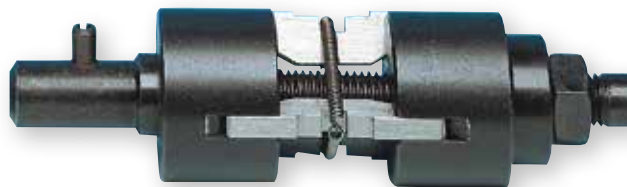

Masina de strunjit raze

dispozitivul se prinde in port-scula ca o un cutit de taiere

- pentru prelucrarea interioara-exterioara a formelor convexe si concave
- pentru strunjirea razelor 90°, 180°, raze intre 0 - 25 mm
- Adancimea de strunjire pana la 7 mm in otel ST50

Cod art. 103 350

Varfuri rotativ

- Rulmenti cu ace de mare precizie
- varf calit si rectificat 60



Con morse	Varf Ø	Corp	Lungime	Cod art.
MK 2	22	38	125	106 745
MK 3	26	50	165	106 750
MK 4	30	59	200	106 755
MK 5	45	70	240	106 760

Ghilotina manuala de taiat table

KHS E 1000

Ghilotina de mana robusta pentru taierea simpla si precisa a tablei de pana la 1,5 mm



- suport de fixare table, cu prindere excentrica
- sistem de impins table lungi
- constructie grea, solida din fonta
- opritor de taiere reglabil

Date tehnice KHS E 1000

Grosimea tablei (max.)	mm	1,5
Lungimea de lucru	mm	1.040
Adancimea opritorului spate	mm	0 - 580
Dimensiunile mesei	mm	605x1.100
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	1,3x1x1,5
Greutatea	kg	460
Cod art.		132036

Masina de indoit tabla

SBS 1020/2,5 • 1270/2,0

Masina compacta de indoit tabla cu cutit superior mare



- indoirea pieselor de diferite forme
- Contrabalansarea cutitului superior cu un arc de compresie
- Contrabalans al cutitului de indoire cu cu cama si arc cu recul
- Maneta pentru pivotarea cutitului de indoire
- Opritor reglabil pentru unghiul de indoire cu scala de pana la max. 135°
- Cutitul superior este segmentat
- dimensiuni segmenti:
 - **SBS 1020/2,5:** 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 150, 200, 270 mm
 - **SBS 1270/2,0:** 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 270 mm

Date tehnice SBS

		1020/2,5	1270/2,0
Lungimea de lucru	mm	1.020	1.270
Grosimea tablei (max.)	mm	2,5	2
Unghiul de indoire a suportului de indoire	135°	135°	135°
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	1,35x0,85x1,18	1,6x0,9x1,18
Greutatea	kg	285	330
Cod art.		131364	131363