



- Dotare de serie completă
- Turație max. arbore 2.000 rot./min


- roțile dintate ale axului principal sunt calite și rectificat
- Turație de până la 2000 rot / min
- rulmentul papusii fixe este reglabil
- batiu din fontă și ghidaj dublu în "V", calit și rectificat
- sistemul de blocare de siguranță previne utilizarea simultană a avansului cu arbore de ghidare și de tracțiune
- angrenajul principal și sistemul de avans sunt scufundate în baie de ulei
- carucior cu perete dublu, lubrifiat în baie de ulei
- toate ghidajele sunt reglabile



Ceasul de filetare asigură continuarea pasului de filetare după deschiderea piulitei de blocare pentru mișcarea de retur



Lineta fixa pentru fixarea piesele lungi

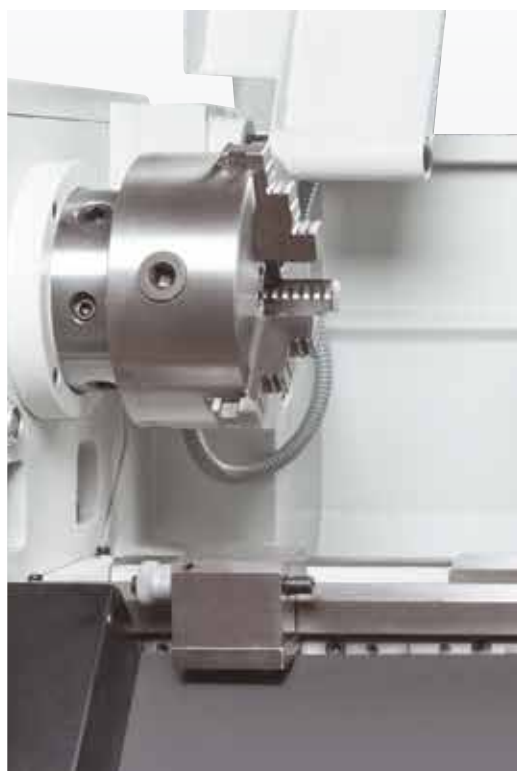

Opritor micrometric ce garanteaza precizia de repetabilitate

## Date tehnice

## Basic 170 Super

### Domeniul de lucru

Distanta dintre centre	mm	1.000
Diametrul de strunjire peste batiu	mm	330
Diametrul de strunjire peste suport	mm	198

### Curse

Cursa axa X la prelucrare pe 3 axe	mm	170
Cursa axei-Z1	mm	95
Interval de pivotare sania superioara		± 360°

### Axul principal

Viteza de rotatie a axului	1/min	(8) 70 - 2.000
Alezajul axului principal	mm	38
Conul axului principal		Camlock D1-4
Conul axului principal	MK	5

### Avansuri

Avans axa- X	mm/U	0,014 - 0,38
Avans axa-Z	mm/U	0,052 - 1,392

### Strunjirea filetelor

Strunjirea filetelor, metric		(26) 0,4-7 mm
Strunjirea Withworth	TPI	(34) 4-56

### Papusa mobila

Diametrul pinolei papusii mobile	mm	33
Conul pinolei	MK	3
Cursa pinolei papusii mobile	mm	100
Reglarea oblica a papusii mobile	mm	± 10

### Puterea de antrenare

Puterea motorului principal	kW	1,5
-----------------------------	----	-----

### Dimensiuni si greutate

Dimensiuni de gabarit (lxlxl)	m	1,83x0,68x1,32
Greutatea	kg	520
Cod art.		300815

## Accesorii standard:

indicator de pozitie pentru 3 axe, universal manual 3-B Ø 160 mm, plansaiba cu 4 bacuri Ø 200 mm, plansaiba Ø 280 mm, schimbator rapid de scule tip WE, suport cutit tip WED 20100, lineta fixa si lineta mobila, perete protectie la stropi, protectie mandrina, frana de picior, suport metalic pentru strung, lumina de lucru, varf fix, scule de operare, instructiuni de operare

## Optiuni

## Cod art.

• Cutite de taiere-set 16 mm	108772
• 5 Placute de schimb 12 / 16 / 20 mm	108775
• Universal din otel cu 4-B 200 mm	116601
• Mandrina de otel 3-B 200 mm	116501
• E-Basic170 Super (MT) Pachet de piese de schimb pentru 5 ani	259172
• Varf de centrare pe rulment tip MK3	106785
• Bara magnetica de strans aschii	123040
• Opritor rapid pentru alezajul axului Gr.4 / 30-38 mm	103016
• Element pivotant LK 3	103330

Optiuni suplimentare pentru aceste masini gasiti pe pagina noastra web.