


## UWF 1.1

Solide Konstruktion, stabile Bauweise für vertikale und horizontale Bearbeitung

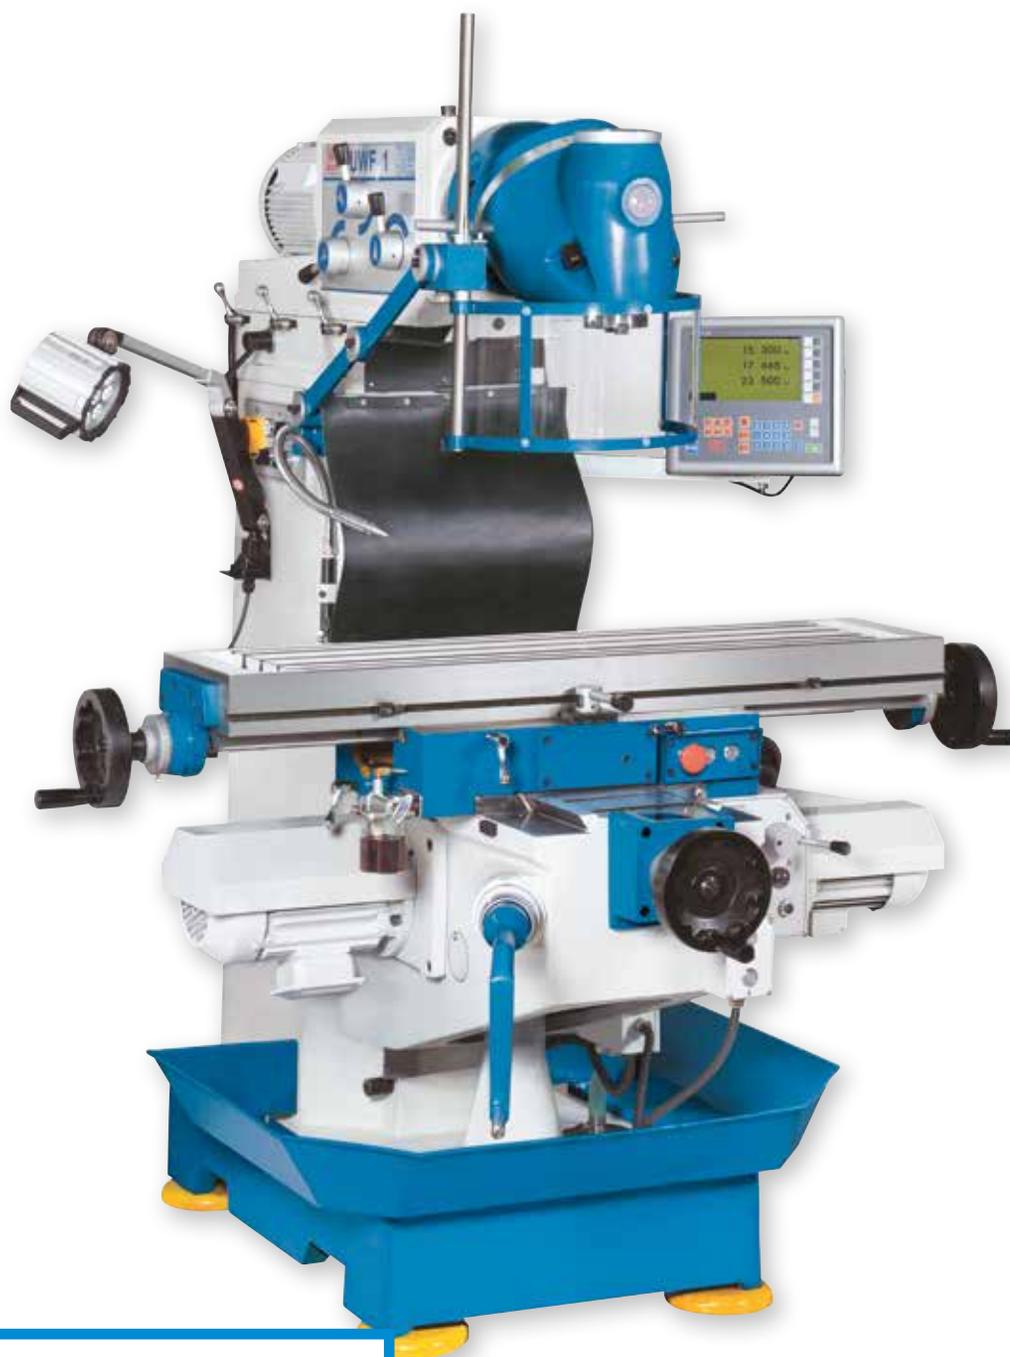

### Umfangreiche Serienausstattung

- schweres Maschinengestell mit breiten, nachstellbaren Schwalbenschwanzführungen in allen Achsen
- stabiler Universalfräskopf, der in 2 Ebenen in nahezu jeden räumlichen Winkel geschwenkt werden kann
- automatischer Tischvorschub in X- / Y-Achse mit Eilgang
- motorische Höhenverstellung in der Z-Richtung



Automatischer Vorschub



Horizontalfräseinrichtung (serienmäßig)



Fräskopf in 2 Ebenen schwenkbar

## Technische Daten

## UWF 1.1

Arbeitsbereich	
Tischaufspannfläche	mm 1.120x260
Tischbelastbarkeit (max.)	kg 250
T-Nuten, Anzahl	Stück 3
T-Nuten (Breite x Abstand)	mm 14x63
Verfahrweg X-Achse	mm 600
Verfahrweg Y-Achse	mm 240
Verfahrweg Z-Achse	mm 380
Vertikalfräskopf	
Spindeldrehzahl (vertikal)	1/min 45 - 1.660
Spindelaufnahme	DIN 2080 / ISO 40
Ausladung	mm 60 - 500
Abstand Vertikalspindel - Tischoberfläche	mm 100 - 480
Schwenkbereich Fräskopf	Grad 360
Eilgang	
Eilgang Z-Achse	mm/min 422
Vorschub	
Vorschubgeschwindigkeit X-Achse	mm/min (9) 24 - 402
Vorschubgeschwindigkeit Y-Achse	mm/min (9) 24 - 402
Antriebsleistungen	
Motorleistung Hauptantrieb	kW 2,2
Maße und Gewichte	
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	m 1,66x1,5x1,73
Gewicht	kg 1.480
Art.-Nr.	362693

## Serienausstattung:

3-Achs-Positionsanzeige, Gegenhalter zum Horizontalfräsen, Fräsfutter mit Spannzangen 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm, langer Fräsdorn Ø 32 mm, Kühlmittel-einrichtung, LED-Arbeitsleuchte, Betriebsanleitung

## Optionen

## Art-Nr:

• Schwingelemente LK 5	103331
• Spannzeugsortiment De Luxe 14/ M12	105295
• Rundtisch RT 200	125835
• E-UWF1.1 Ersatzteilpaket für 5 Jahre für 362693	259010

Weitere Optionen für diese Maschinen finden Sie auf unserer Webseite.