


UWF 1.1

Conception solide, construction robuste pour l'usinage vertical et horizontal

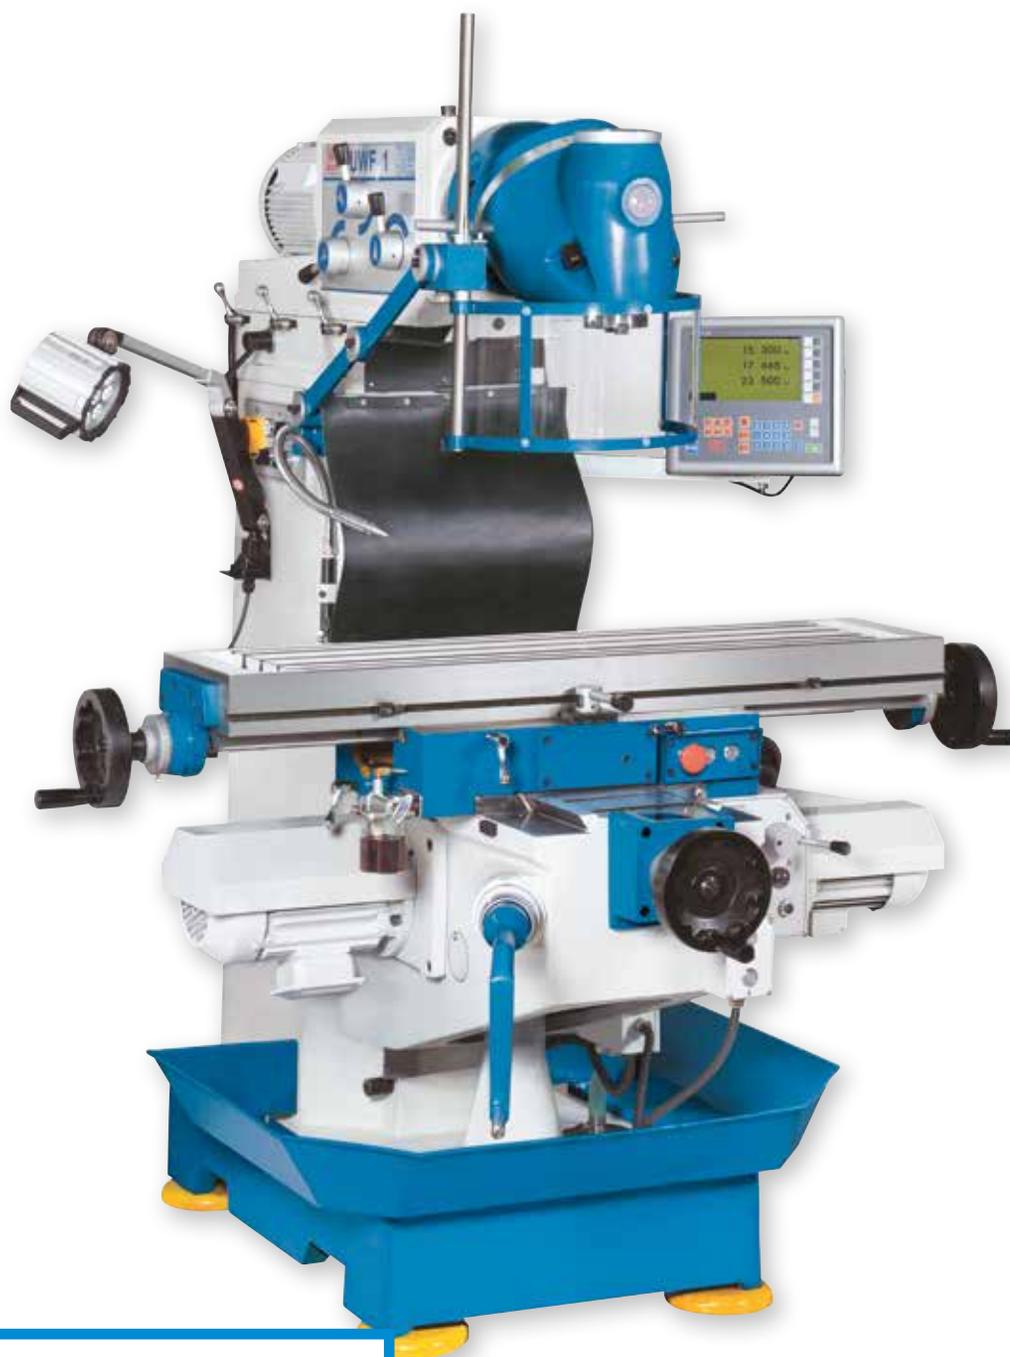

Nombreux équipements de série

- bâti de machine robuste avec guidages à queue d'aronde larges et réglables sur tous les axes
- tête de fraisage universelle solide, qui peut être pivotée à presque tous les angles possibles sur 2 niveaux
- avance de table automatique dans les axes X / Y avec marche rapide
- réglage motorisé de la hauteur en Z



Avance automatique



Dispositif de fraisage horizontal (de série)



Tête de fraisage pivotante sur 2 plans

Caractéristiques techniques

UWF 1.1

Zone de travail		
Surface table	mm	1.120x260
Charge (max.)	kg	250
Rainures T, nombre	Pièce	3
Rainures en T (larg. x écart.)	mm	14x63
Course d'usinage axe des X	mm	600
Course d'usinage axe des Y	mm	240
Course d'usinage axe Z	mm	380
Tête de fraisage vertical		
Vitesse de broche (verticale)	1/min	45 - 1.660
Nez de broche		DIN 2080 / ISO 40
Porte à faux	mm	60 - 500
Distance verticale-broche-table	mm	100 - 480
Coupe biaises tête de fraisage	deg	360
Rapides		
Avance rapide axe Z	mm/min	422
Avance		
Vitesse d'avance axe X	mm/min	(9) 24 - 402
Vitesse d'avance axe Y	mm/min	(9) 24 - 402
Puissance d'entraînement		
Puissance moteur principal	kW	2,2
Dimensions et poids		
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	m	1,66x1,5x1,73
Poids	kg	1.480
Nr. art.		362693

Accessoires standard:

afficheur 3 axes, support de fraisage horizontal, mandrin de fraisage avec pinces 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm, porte fraise Ø 32 mm, dispositif de refroidissement, lampe de travail LED, manuel d'utilisation

Options

Nr. art.

• Pied anti-vibration LK 5	103331
• Assortiment de serrage De Luxe 14/ M12	105295
• Plateau diviseur RT 200	125835
• E-UWF1.1 Pack de pièces de rechange pr 5 ans pr 362693	259010

Vous trouverez d'autres options pour ces machines sur notre site Internet.