


Bogate wyposażenie standardowe

- ciężki korpus maszyny z szerokimi, regulowanymi we wszystkich osiach prowadnicami trapezowymi
- stabilna uniwersalna głowica frezarska z możliwością regulacji kątowej w 2 płaszczyznach niemalże w każdym kącie przestrzennym
- automatyczny przesuw stołu w osi X / Y z posuwem szybkim
- regulowana za pomocą silnika wysokość w kierunku osi Z



Posuw automatyczny

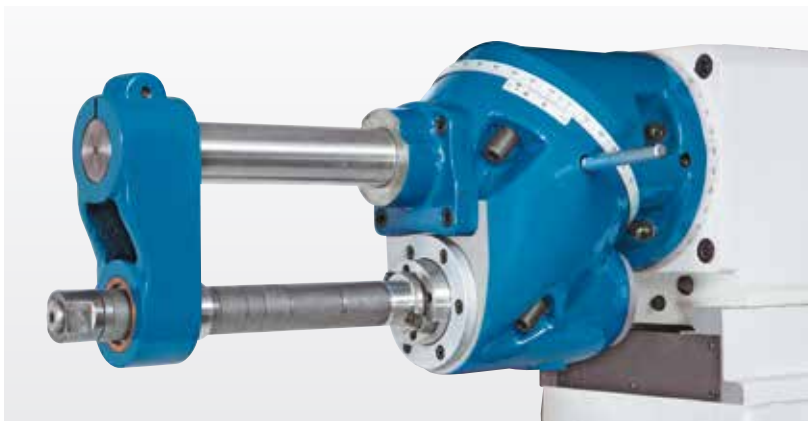

Pozioma podtrzymka do długich trzpieni



Głowica frezarska przechyłana w 2 płaszczyznach

Dane techniczne

UWF 1.1

Przestrzeń robocza

Przestrzeń ustawcza stołu	mm	1.120x260
Ładowność stołu (max)	kg	250
Ilość rowków T-owych	szt.	3
T-owy (szerokość x rozmieszczenie)	mm	14x63
Droga przejazdu w osi X	mm	600
Droga przejazdu w osi Y	mm	240
Droga przejazdu w osi Z	mm	380

Pionowa głowica frezarska

Prędkość wrzeciona (pionowo)	obr./min	45 - 1.660
Zamocowanie wrzeciona		DIN 2080 / ISO 40
Występ	mm	60 - 500
Dystans od wrzeciona pionowego do powierzchni stołu	mm	100 - 480
Zakres obrotu głowicy frezarskiej	°	360

Szybki posuw

Przyśpieszony posuw osi Z	mm/min	422
---------------------------	--------	-----

Posuw roboczy

Prędkość posuwu osi -X	mm/min	(9) 24 - 402
Prędkość posuwu osi -Y	mm/min	(9) 24 - 402

Napęd

Moc, napęd główny	kW	2,2
-------------------	----	-----

Wymiary i waga

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	m	1,66x1,5x1,73
Waga	kg	1.480
nr prod.		362693

Akcesoria standardowe:

3-osiowy wskaźnik pozycji, podtrzymka do frezowania poziomego, uchwyt frezarski z tulejami zaciskowymi 4,5,6,8,10,12,14,16 mm, długi trzpień nożowy, system chłodzący, lampa led, instrukcja obsługi

Opcje

nr prod.

• Wibroizolatory LK 5	103331
• Narzędzia mocujące De Luxe 14/ M12	105295
• Stół obrotowy RT 200	125835
• E-UWF1.1 zestaw części zamiennych na 5 lat do 362693	259010

Dodatkowe opcje dla tych maszyn można znaleźć na naszej stronie internetowej.