


UWF 1.1

Солидная и стабильная конструкция для вертикальной и горизонтальной обработки

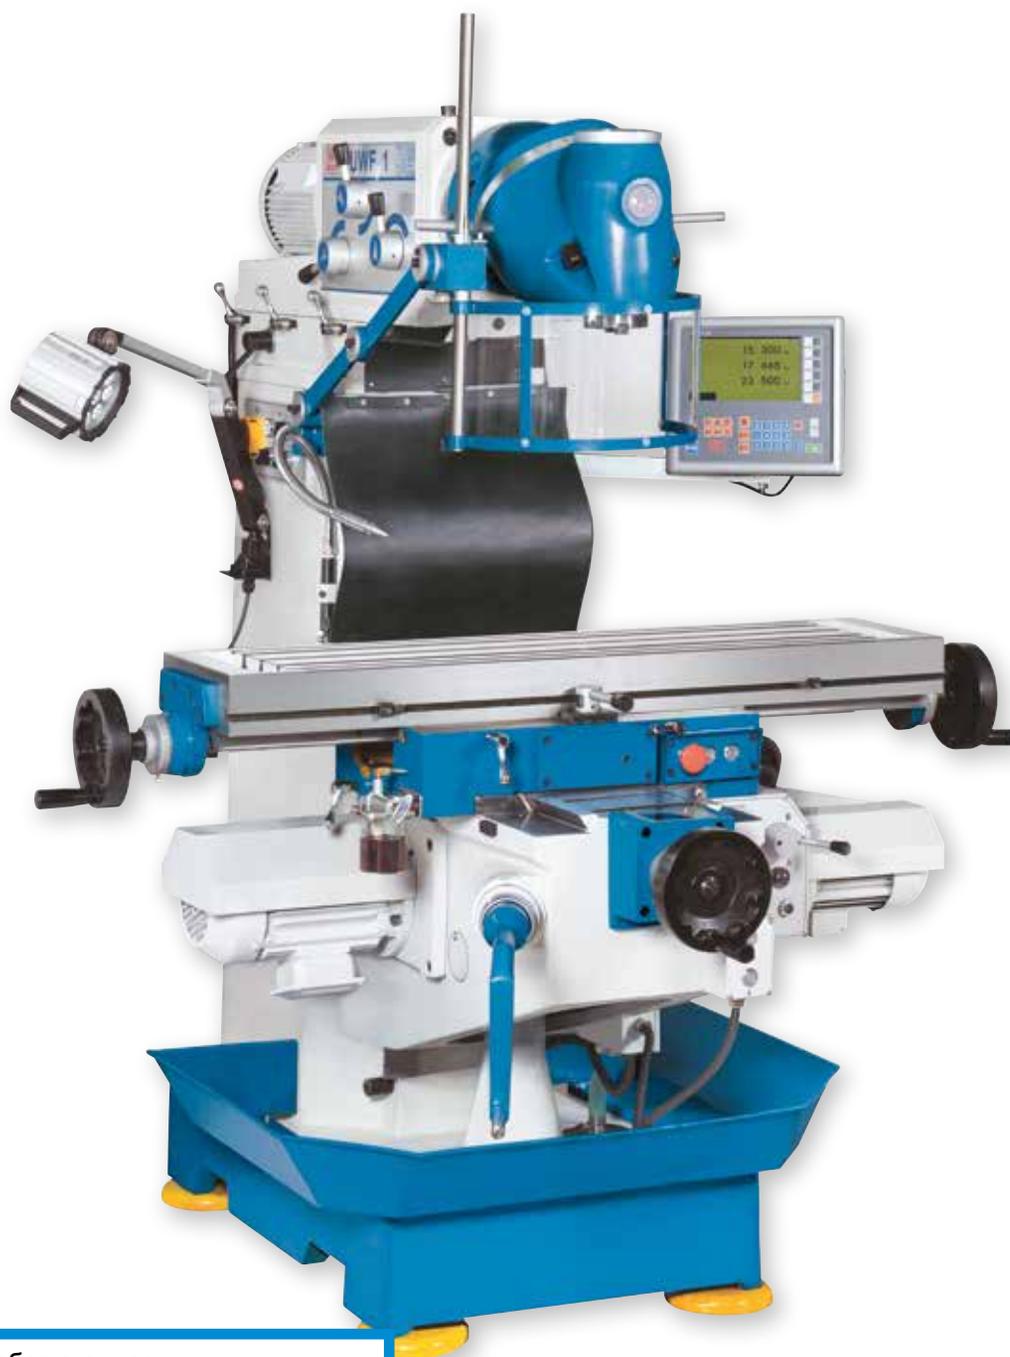

Большой набор стандартных комплектующих

- тяжелый корпус станка с широкими регулируемыми направляющими типа "ласточкин хвост" по всем 3 осям
- стабильная универсальная фрезерная головка, поворачиваемая по 2 осям практически под любым углом
- автоматическая подача стола с быстрым ходом по осям X / Y
- электропривод вертикального хода по оси Z



Автоматическая подача



Горизонтально-фрезерное устройство (в стандартном исполнении)



Фрезерная головка может поворачиваться в 2 плоскостях

Технические данные

UWF 1.1

Рабочая зона		
Зажимная поверхность стола	мм	1.120x260
Макс. допуст. нагрузка стола	кг	250
T-образные пазы, количество	шт.	3
T-образн. пазы (ширина x расст.)	мм	14x63
Технологич. ход, ось X	мм	600
Технологич. ход, ось Y	мм	240
Технологич. ход, ось Z	мм	380
Вертик. фрезерная головка		
Частота вращения шпинделя (вертик.)	об/мин	45 - 1.660
Конус шпинделя		DIN 2080 / ISO 40
Вылет	мм	60 - 500
Расстояние вертик. шпиндель/стол	мм	100 - 480
Диапазон поворота фрезер. головки	°	360
Ускоренный ход		
Ускоренный ход, ось Z	мм/мин	422
Подача		
Скорость подачи по оси X	мм/мин	(9) 24 - 402
Скорость подачи по оси Y	мм/мин	(9) 24 - 402
Мощность		
Мощность двигателя гл. привода	кВт	2,2
Размеры и масса		
Габариты (Д x Ш x В)	м	1,66x1,5x1,73
Масса	кг	1.480
Артикул		362693

Стандартные комплектующие:

3-осевое УЦИ, контрдержатель для горизонтального фрезерования, фрезерный патрон с зажимными цангами 4,5,6,8,10,12,14,16 мм, длинная фрезерная оправка Ø 32 мм, СОЖ, LED лампа, руководство по эксплуатации

Опции

Арт.-№г.

• Виброустойчивые опоры LK 5	103331
• Набор зажимных инструментов De Luxe 14/M12	105295
• Поворотный круглый стол RT 200	125835
• E-UWF1.1 - пакет запчастей на 5 лет для 362693	259010

Дополнительные опции по этому станку вы найдете на нашем сайте.