




## Rozsáhlé sériové vybavení

- světově nejrozšířenější typ frézky - sériově s pneumatickým upínáním nástroje
- plynulé nastavení otáček ručním kolečkem
- větší stůl s větším pojezdem v ose X
- automatický posuv stolu typ TV 1000 ve směru X sériově, osu Y lze bez problémů dodatečně namontovat
- Hlava výkyvná ve 3 osách:  
vychýlení  $\pm 90^\circ$ ;  
naklonění vpřed + vzad  $45^\circ$ ;



Frézovací hlava je otočná a sklopná pro vrtání pod úhlem

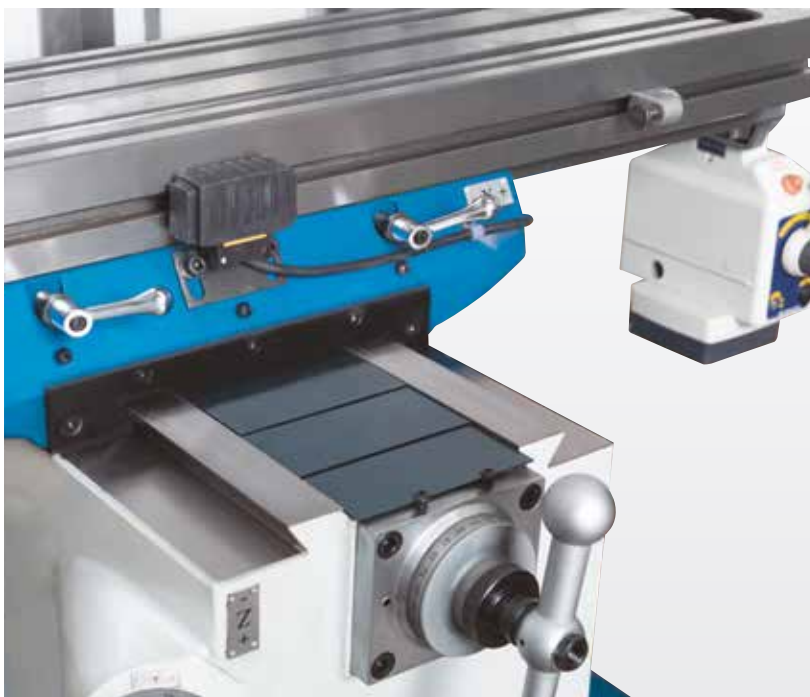

Tvrzená, přesně nastavitelná rybinová vedení ve všech osách

- otočení na sloupu 45°
- 3 automatické posuvy vrtání
- hrubý ruční posuv pro pinolu s možností přepnutí na jemný ruční posuv
- pinola s autom. mikrometrickým hloubkovým dorazem
- upínání vřetena ISO 30
- centrální mazání vřetena, matice a vedení
- pneumatické upínání nástrojů

## Specifikace

## MF 1 VP

### Pracovní prostor

Stolní upínací plocha	mm	1.245x230
Počet drážek T	ks	3
Drážkami T (šířka x rozteč)	mm	16x63,5

### Dráha pojezdu

Dráha pojezdu - osa X	mm	760
Dráha pojezdu - osa Y	mm	290
Dráha pojezdu - osa Z	mm	370

### Vertikální frézovací hlava

Počet otáček vřetena	1/min	(2) 60 - 4.200
Zdvih pinoly	mm	127
Upnutí vřetena		ISO 30
Vyložení	mm	171 - 476

### Posuv

Rychlost posuvu - osa X	mm/min	19 - 890
Posuvy pinoly	mm/ot.	(3) 0,04;0,08;0,13
Pohyb konzoly (osa Z)	mm	370

### Výkony pohonů

Výkon motoru hlavního pohonu	kW	2,25
------------------------------	----	------

### Míry a váhy

Rozměry	m	2,05x1,63x2,07
Hmotnost	kg	950
Part No.		301215



Vysoce kvalitní komponenty zaručují spolehlivost a bezpečnost



Plynule regulovatelný posuv v ose X

## Standardní vybavení

3 zobrazení polohy ve třech osách, posuv stolu TV 1000 v ose X, pneumatické upínání nástrojů, systém chlazení chladicí kapalinou, centrální mazání, zakrytí vertikálního vedení, pracovní svítidla LED, nástroje obsluhy, návod k obsluze

## Možnosti

## Part No.

• Sada příslušenství ISO 30 čtyřdílná	104595
• Strojní svěrák s přitahovacím systémem NZM 125	104918
• HS 125 Hydraulický strojní svěrák	125024

Další možnosti pro tento stroj naleznete na naší webové stránce.