


# ABS 320 B

Ein vollautomatischer Dauerläufer - vielfach bewährt, Leistung und Preis überzeugen



### Schneidleistungen

- rund: Ø 320 mm
- quadrat: 300 mm
- rechteck: 320 x 200 mm

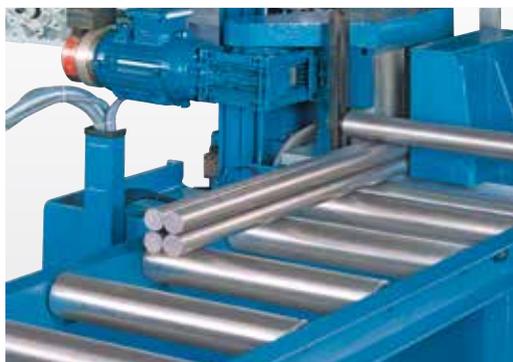

Bündelspanneinrichtung für das Ablängen von Materialpaketen

- der Sägebügel und das Maschinenbett sind aus hochwertigem Grauguss, verwindungsfrei auch bei stärkster Beanspruchung
- neues, schrägverzahntes Getriebe für überdurchschnittlich hohe Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand
- Sägebügelvorschub und Schnittgeschwindigkeit sind stufenlos einstellbar
- zuverlässiges Rollen-Vorschubsystem mit hydraulischer Werkstückspannung

### Optionen

#### Art-Nr:

• Kühlmittelkonzentrat 5 l	103184
• Bi-Metall Bandsägeblatt (3/4 Z")	119875
• Bi-Metall Bandsägeblatt (5/8 Z")	119877

### Technische Daten

#### ABS 320 B

Schneidleistung - rund	mm	320
Schneidleistung - quadrat	mm	300
Schneidleistung - rechteck	mm	320x200
Schnittgeschwindigkeit	m/min	20 - 100
Motorleistung Hauptantrieb	kW	2,25
Bandabmessungen	mm	3.660x27x0,9
Gewicht	kg	660
Art.-Nr.		152755

Weitere Angaben zu den Sägebändern finden Sie auf unserer Webseite unter ABS 320 B (Produktsuche)

### Serienausstattung:

automatische Bandbruchkontrolle, Bündelspanneinrichtung, Kühlmittleinrichtung, Bedienwerkzeug, Sägeband, Späneabstreifer, Zufuhrrollenbahn 1,2 m, Betriebsanleitung

# ABS 280 T

Vollautomatische Doppelsäulenbandsäge mit Bündelspaneinrichtung



- hydraulische Werkstückspannung
- vollautomatischer Werkstückvorschub



Automatischer Werkstückvorschub mit verfahrbarem Schraubstock, dessen Hub über einen manuell einstellbaren Anschlag festgelegt wird

- das Maschinengestell ist als verwindungssteife Doppelsäulenkonstruktion ausgeführt und ermöglicht so souveräne, präzise und schwingungsarme Zerspanung
- das übersichtliche Bedienfeld am Schaltschrank erlaubt dem Bediener optimale Sicht auf das Werkstück während der Bearbeitung
- ein fester Schraubstock fixiert dann das positionierte Werkstück automatisch an der Schnittlinie
- Vorschub, Klemmung und Schraubstöcke erfolgen durch das Hydrauliksystem

## Optionen

### Art-Nr:

• Bi-Metall Bandsägeblatt für ABS/HB 280 T (3/4 Z)	119233
• Bi-Metall Bandsägeblatt für ABS/HB 280 T (4/6 Z)	119234
• Bi-Metall Bandsägeblatt für ABS/HB 280 T (5/8 Z)	119235

## Technische Daten

### ABS 280 T

Schnittgeschwindigkeiten	m/min	27,45,69
Schneidleistung 0° (rund)	mm	280
Schneidleistung 0° (quadrat)	mm	280
Schneidleistung 0° (rechteck)	mm	280x280
Motorleistung Hauptantrieb	kW	3
Bandabmessungen	mm	3.505x27x0,9
Gewicht	kg	1.010
Art.-Nr.		152828

## Serienausstattung:

1 Sägeblatt, Bündelspaneinrichtung, Kühlmittleinrichtung, Arbeitsleuchte, Materialauflagebock, Bedienwerkzeug, Bedienanleitung