


UWF 1.1

Construcie solida si stabila pentru prelucrari pe verticala si pe orizontala

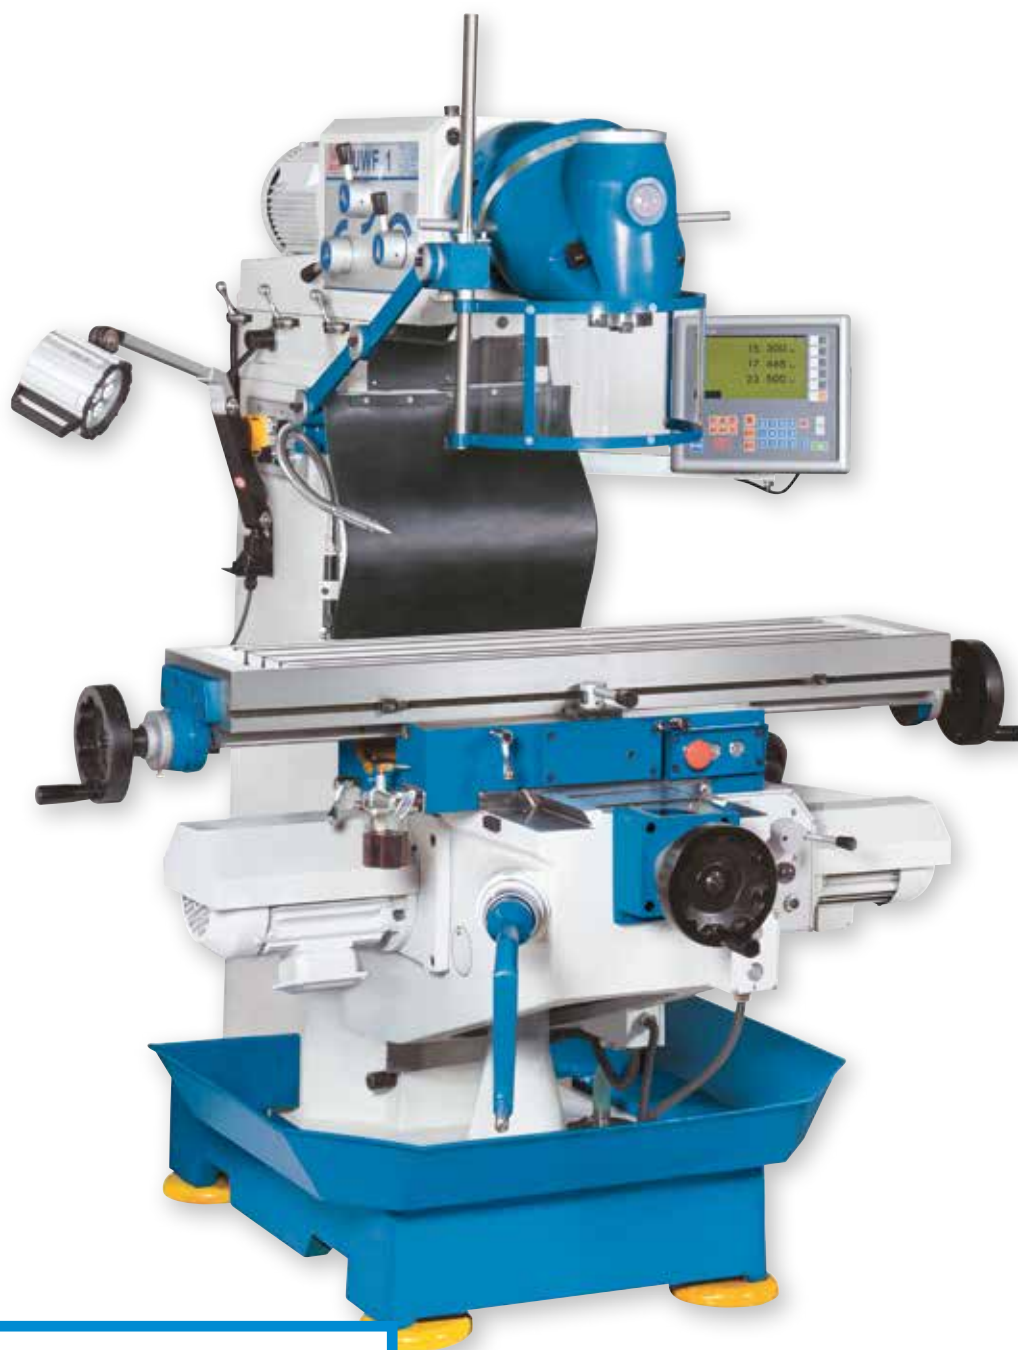

Echipare standard extinsa

- Batiu solid- cu ghidaje late, reglabile, in forma de coada de randunica pentru toate axele
- Cap de frezare universal, stabil, care poate fi rotit in 2 planuri aproape in orice unghi spatial
- Avans automat si avans rapid pe axele X si Y
- Reglaj motorizat in inaltime, pe directia axei-Z



Avans automat



Dispozitiv pentru frezare pe orizontala (dotare standard)



Cap de frezare cu rotire pe 2 nivele

Date tehnice

UWF 1.1

Domeniul de lucru

Suprafata de fixare a mesei	mm	1.120x260
Sarcina suportata de masa (max.)	kg	250
Canale T , numarul	Nr	3
Canale-T (latime x distanta)	mm	14x63
Cursa pe axa X	mm	600
Cursa pe axa Y	mm	240
Cursa pe axa Z	mm	380

Cap de frezare vertical

Viteza de rotatie a axului (vertical)	1/min	45 - 1.660
Sistem prindere scule		DIN 2080 / ISO 40
Degajare	mm	60 - 500
Distanta ax vertical - suprafata mesei	mm	100 - 480
Interval de pivotare pentru capul de frezare	°	360

Avans rapid

Avans rapid axa Z	mm/min	422
-------------------	--------	-----

Avansuri

Avans de lucru axa X	mm/min	(9) 24 - 402
Avans de lucru axa Y	mm/min	(9) 24 - 402

Puterea de antrenare

Puterea motorului principal	kW	2,2
-----------------------------	----	-----

Dimensiuni si greutate

Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	1,66x1,5x1,73
Greutatea	kg	1.480
Cod art.		362693

Accesorii standard:

indicator de pozitie pentru 3 axe, suport exterior pentru frezare orizontala, portscula ISO40 cu pensete elastice 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm, dorn de frezare lung Ø 32 mm, sistem de racire cu emulsie, lumina de lucru tip LED, instructiuni de operare

Optiuni

Cod art.

• Elemente nivelare LK 5	103331
• Set bride si suruburi T De Luxe 14/ M12	105295
• Masa rotativa RT 201	125835
• E-UWF1.1 Pachet piese de schimb pentru 5 ani pentru 362693	259010

Optiuni suplimentare pentru aceste masini gasiti pe pagina noastra web.